


材質：無酸素銅 (C1020)

重量：約6.1kg

推奨流量：6~10 L/min

熱抵抗値：0.003°C/w

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
許可なく製作しないで下さい。

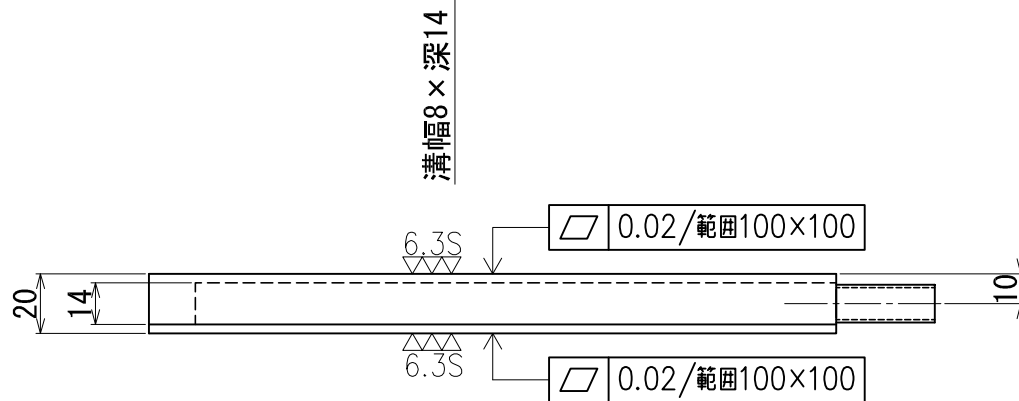

水冷ヒートシンク 両面装着用

用途：IGBT、ダイオード用

品番

I-1200W