


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

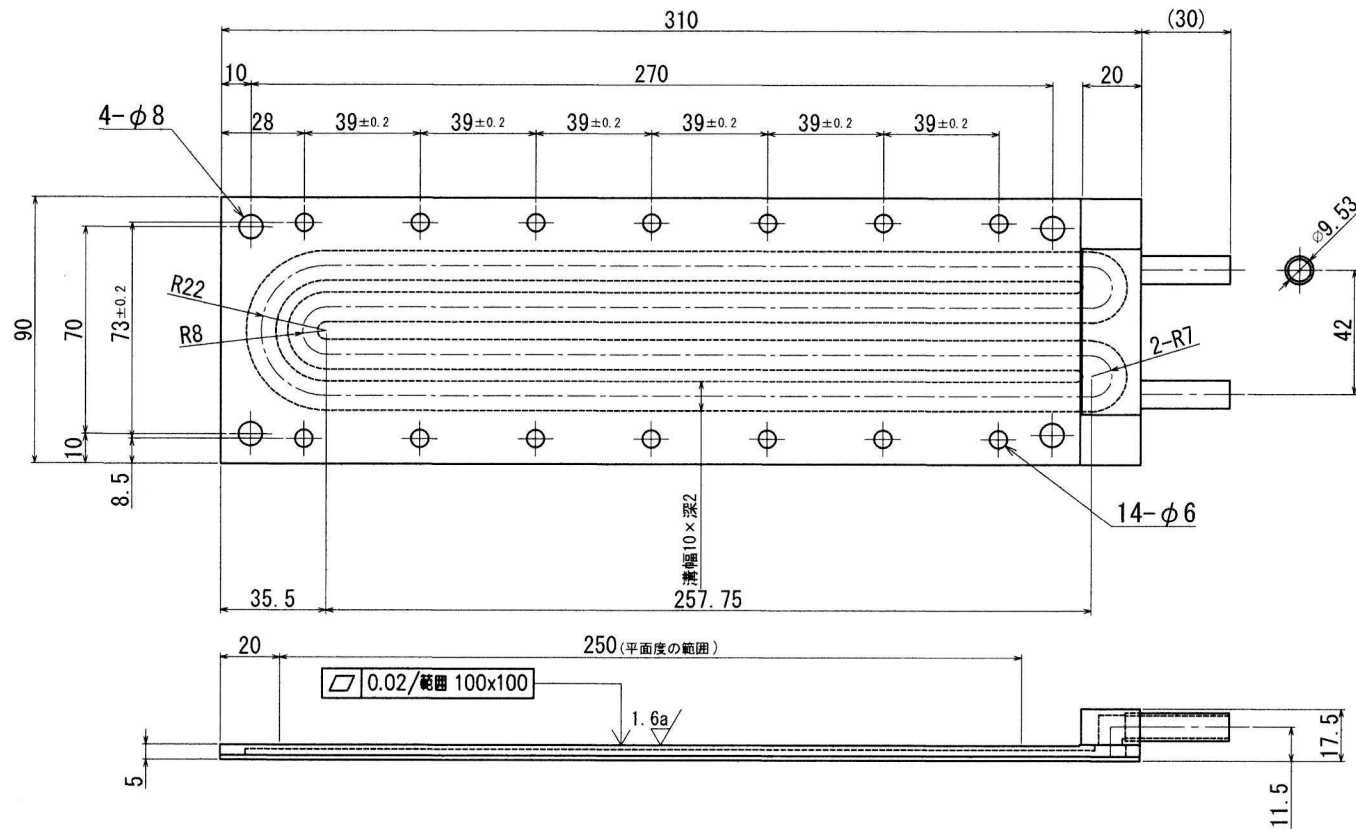

材質：無酸素銅 (C1020)
重量：約1.2kg
推奨流量：3~5 L/min
熱抵抗値：0.005°C/w(参考値)

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。

IGBT用水冷ヒートシンク
(片面装着用)

用途：PrimePACK3

品番

I-1800S