


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

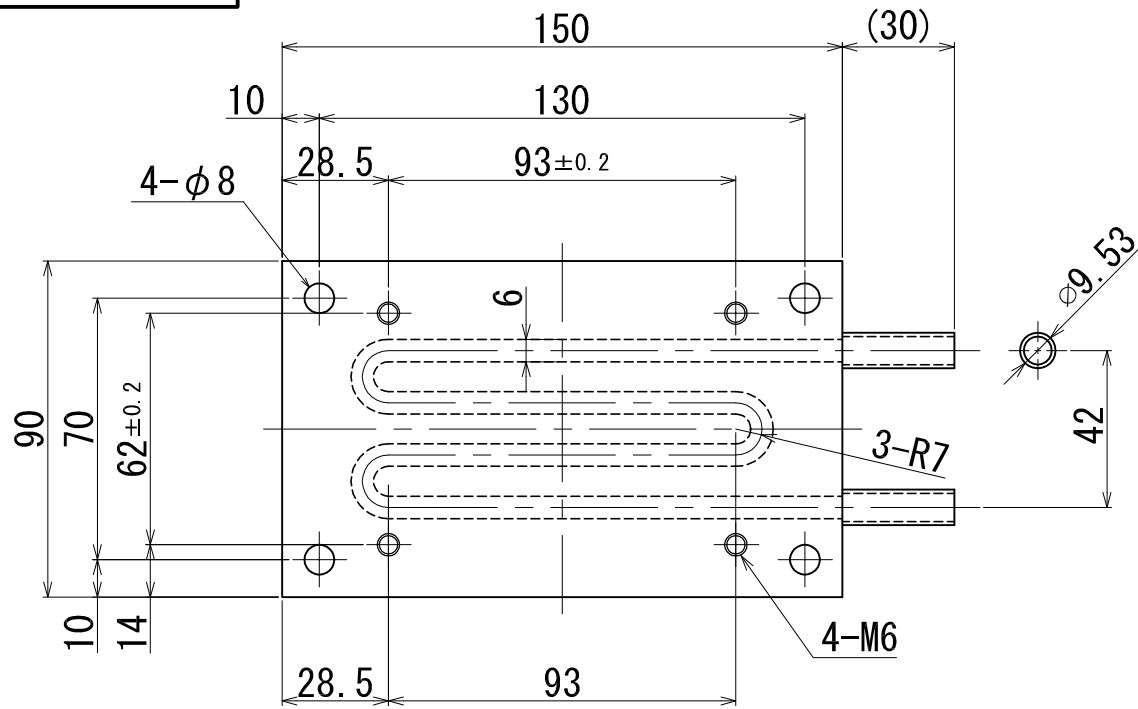

材質：無酸素銅 (C1020)

重量：約1.8kg

推奨流量：4~6L/min

熱抵抗値：0.007°C/w

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
許可なく製作しないで下さい。

水冷ヒートシンク 両面装着用

用途：IGBT、ダイオード用

品番

I-600W