Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

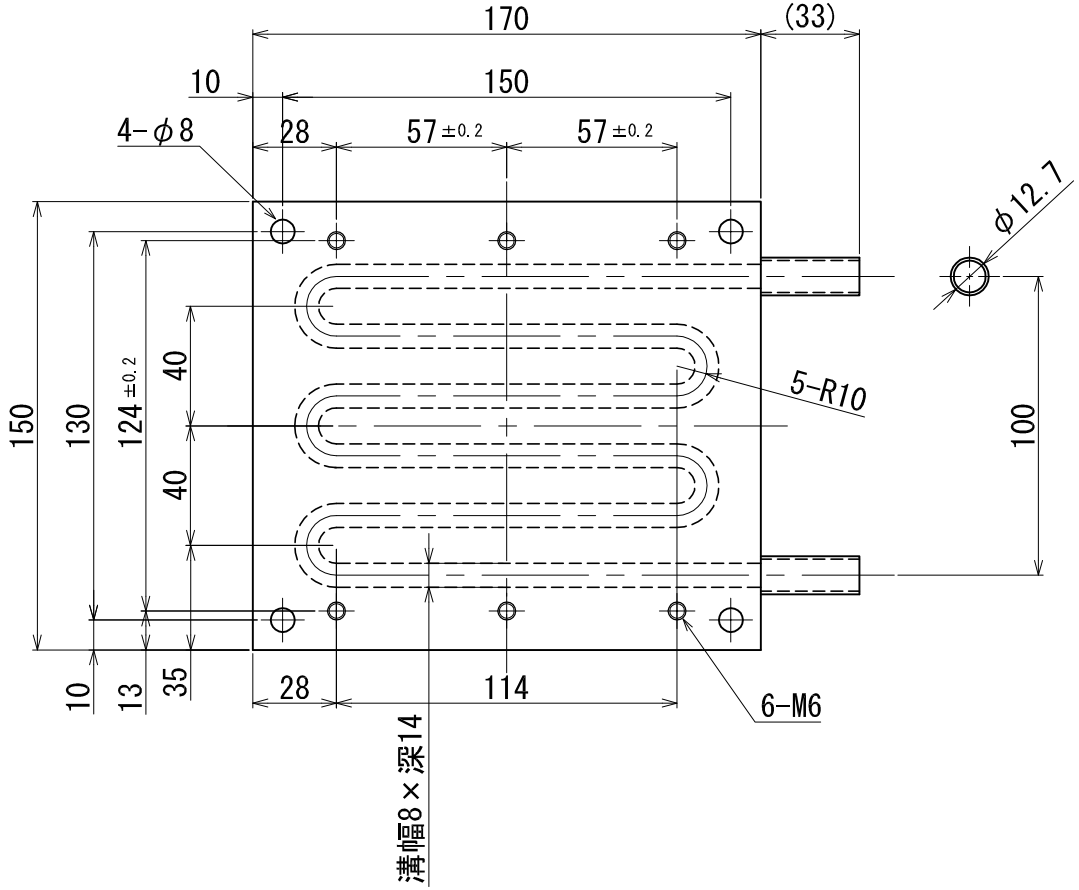

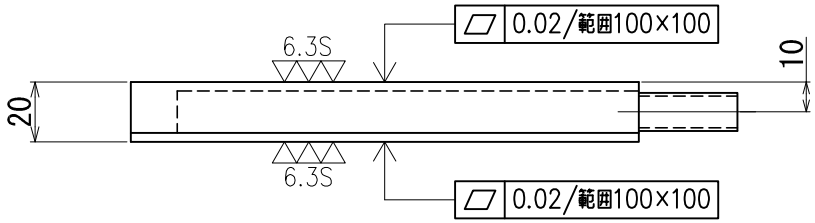

材質：無酸素銅（C1020）

重量：約4.5kg

推奨流量：6～10 L/min

熱抵抗値：0.005℃/w

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。

水冷ヒートシンク 両面装着用

用途：IGBT、ダイオード用

品番

I-800W