


Heating & Cooling system


株式会社 高木製作所

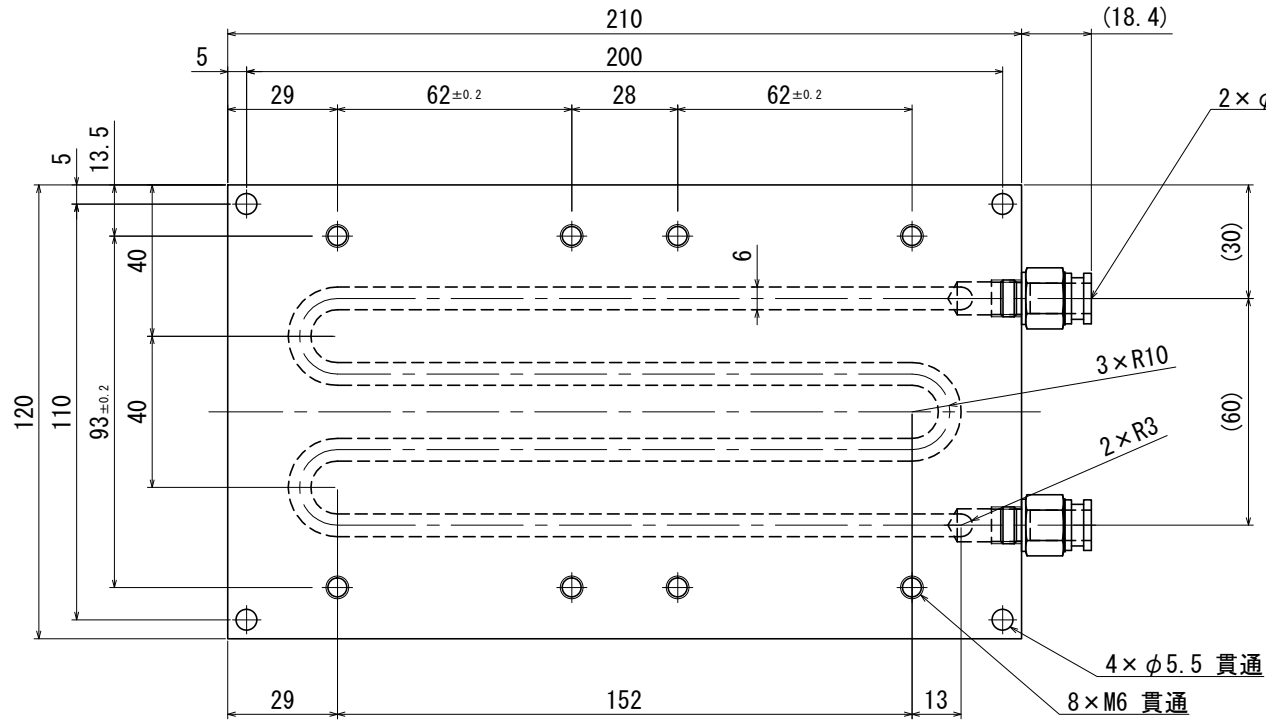

2×φ8ワンタッチ継手

【適用チューブ材質】

FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・
ポリウレタン・ポリオレフィン

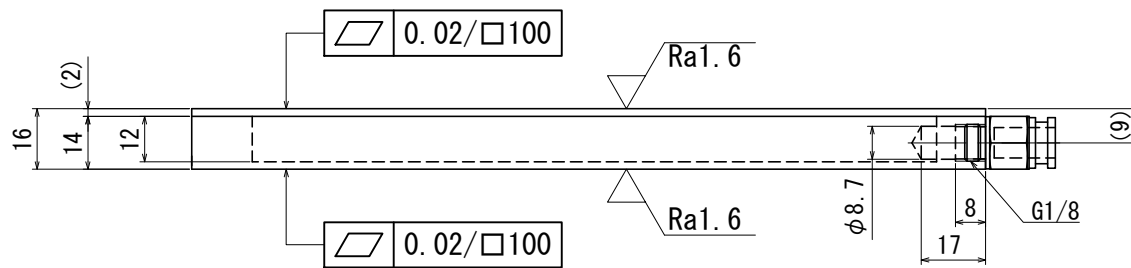

材質：純アルミ (A1050)

重量：約1kg

推奨流量：6~10 L/min

熱抵抗値：0.003 °C/W以下 (推奨流量時)

【お願い】

1. この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。
2. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

名称：アルミ製液冷ヒートシンク

用途：パワーモジュール、他

品番

M-400WAL