
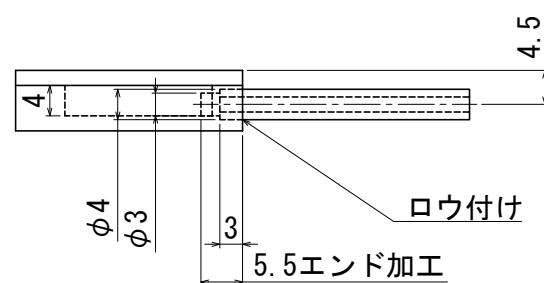
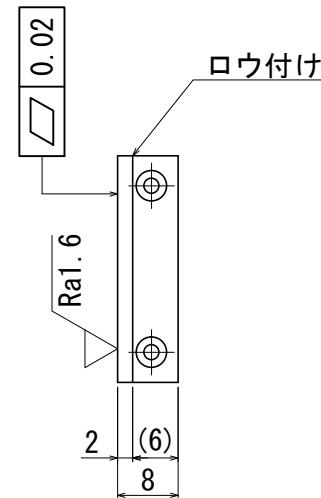


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

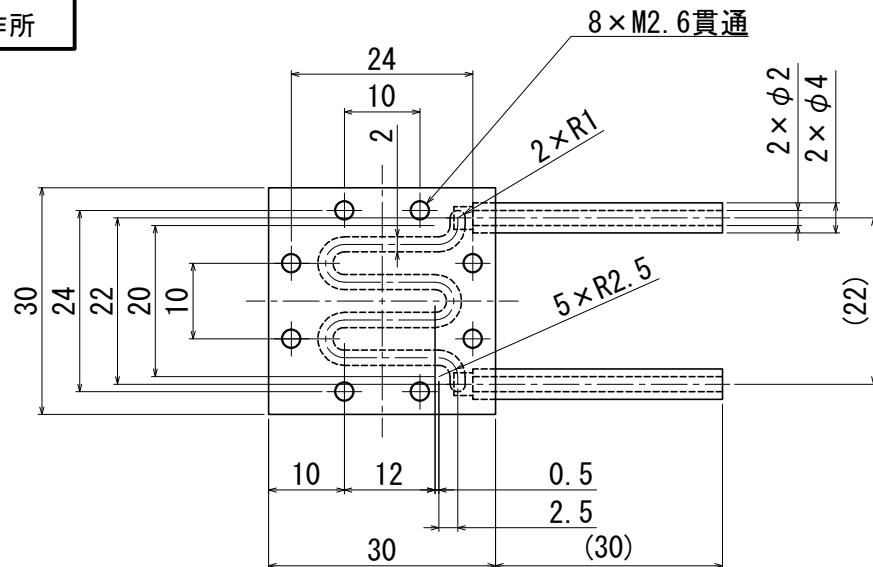

材質 : 無酸素銅(C1020)
重量 : 約75g
推奨流量 : 1~2 L/min
熱抵抗値 : 0.1 °C/W

【お願い】

1. この製品は当社の設計によるもので許可なく製作しないで下さい。
2. 半導体等、電気による発熱体の冷却に使用する場合は、絶縁に十分ご配慮下さい。
3. タップ等追加加工を行う際には、水路に干渉しないようご注意下さい。
4. 必要以上に内部に圧力を掛けると、変形する事があります。
5. 銅のパイプは変形し易いので、締付けには力を掛け過ぎないようにして下さい。
6. 総手締付けの際には、必ずボディを確実に固定して、締付けを行って下さい。
7. 使用しない時は、内部の水分を除去して保管して下さい。
8. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

名称 : 銅製水冷ヒートシンク

用途 : レーザーダイオード、試験片、他

品番

P-30S