Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

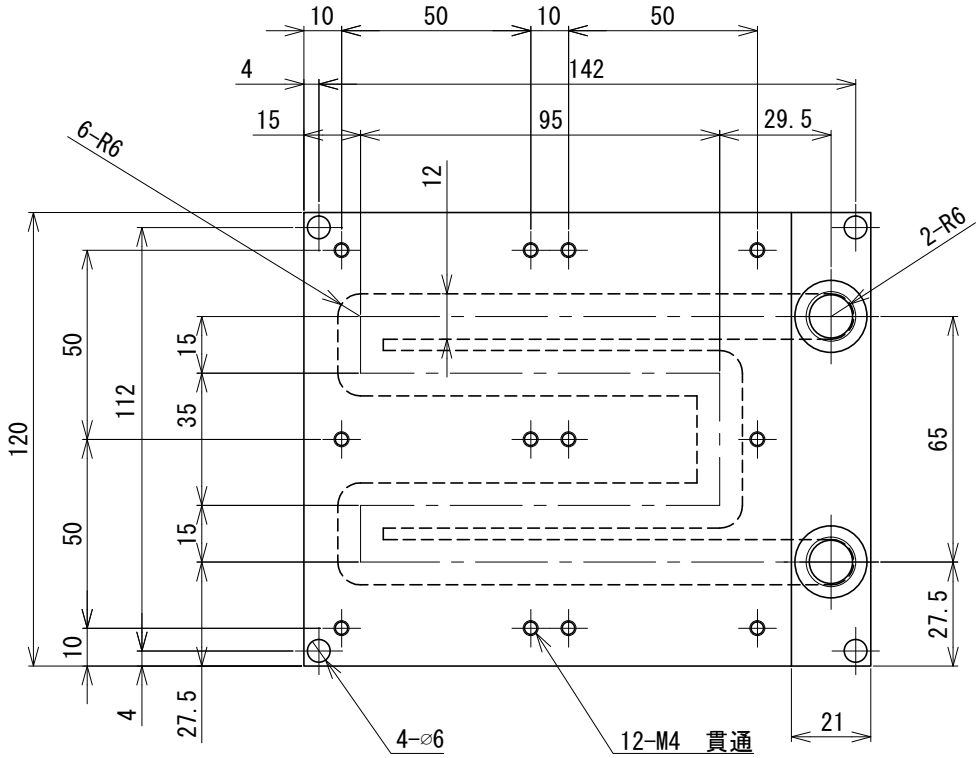

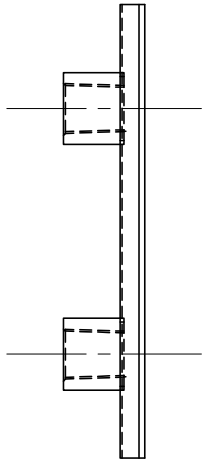

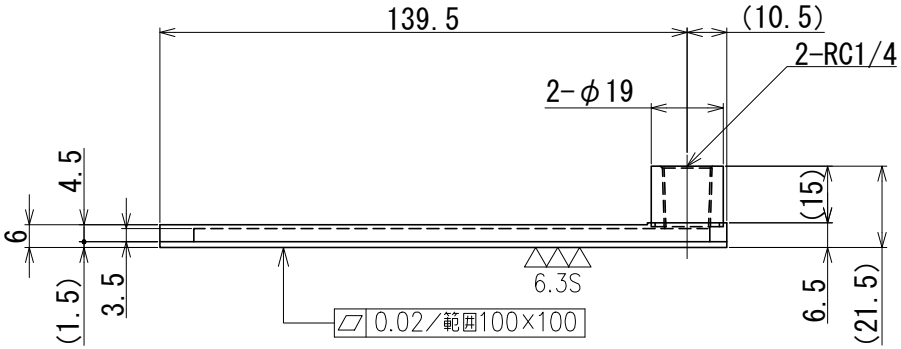

材質：無酸素銅(C1020)

重量：約0.9kg

推奨流量：3～6 L/min

熱抵抗値：0.005 ℃/W以下(推奨流量時)

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。

水冷ヒートシンク	
用途：ペルチェ素子、その他	
品番	P-400S