

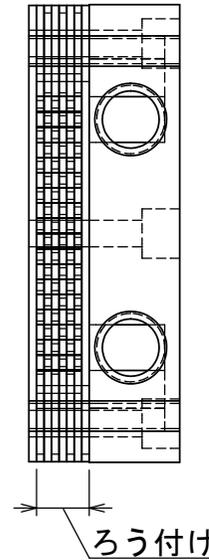
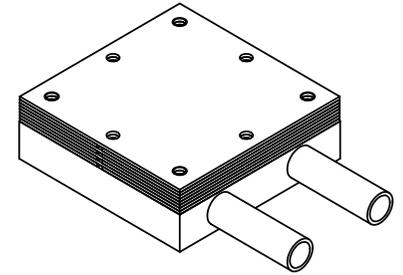


Heating & Cooling system
株式会社 高木製作所

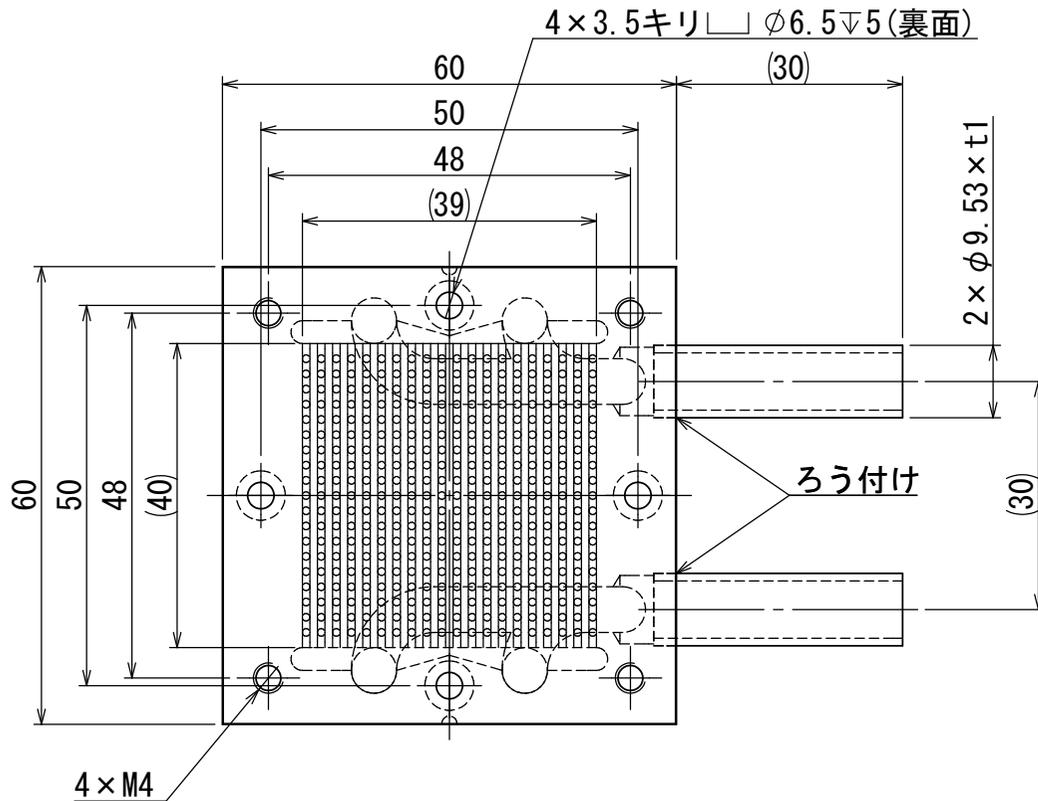

材質	無酸素銅 (C1020)
重量	約 500 g
推奨流量	5~7 L/min
熱抵抗	0.005 °C/W (※)
圧力損失	88 kPa (※)
解析条件 (※)	初期温度 : 20 °C
	入熱量 (60角範囲) : 100 W
	流量 : 7 L/min
	中心温度 : 20.59 °C

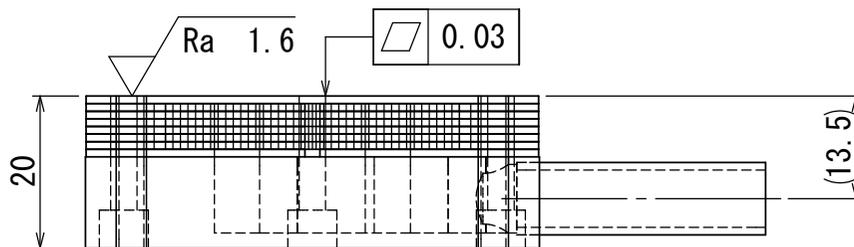

【お願い】

1. この製品は当社の設計によるものですので許可なく製作しないで下さい。
2. 半導体等、電気による発熱体の冷却に使用する場合は、絶縁に十分ご配慮下さい。
3. タップ等追加加工を行う際には、水路に干渉しないようご注意下さい。
4. 必要以上に内部に圧力を掛けると、変形する事があります。
5. 銅のパイプは変形し易いので、締付けには力を掛け過ぎないようにして下さい。
6. 継手締付けの際には、必ずボディを確実に固定して、締付けを行って下さい。
7. 使用しない時は、内部の水分を除去して保管して下さい。
8. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

ハイパワー積層型水冷プレート

用途: CPU、GPU、その他

品番

PB-100M-Super