Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

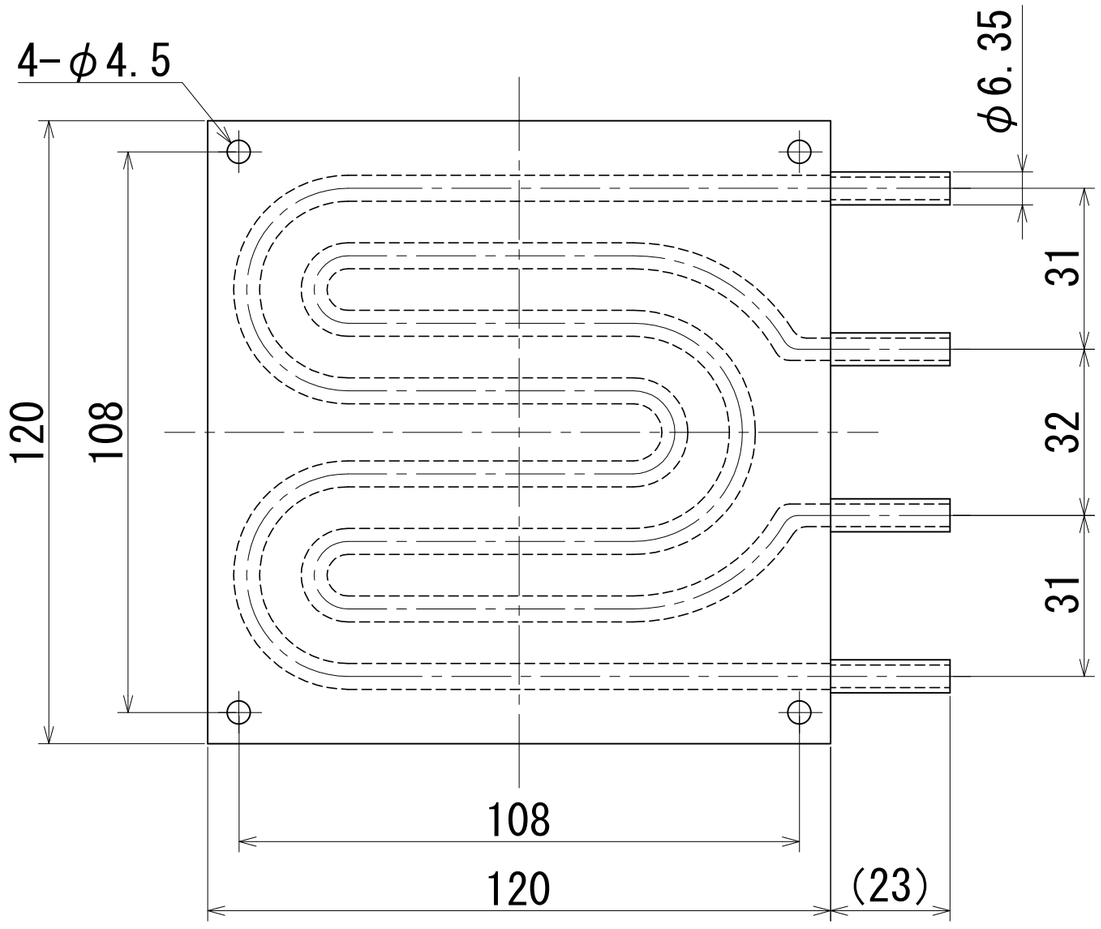

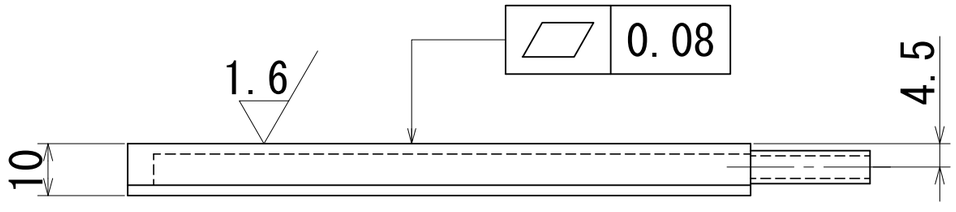

材質：無酸素銅(C1020)

推奨流量：2～5L/min

重量：約 1kg

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。
本仕様は予告無く変更する場合があります。

Wチャンネル水冷ヒートシンク

用途：試験装置、製造装置、その他

品番

PW-200C