

1. 材質

無酸素銅 C1020

アルミニウム A1050

A6061

A6063

※ニッケル等のメッキも可能です

2. 製作可能サイズ

L 長さ max 1000mm

W 幅 max 200mm

T 厚み max 20mm

R 半径 min R100

D 内角 max 180°

3. 配管


ニップルやパイプのねじ込み

ロウ付け (側面のみ)

マニホールドなどにより接続できます。

4. 用途

真空機器、医療機器、化学プラント等での使用が見込まれます。

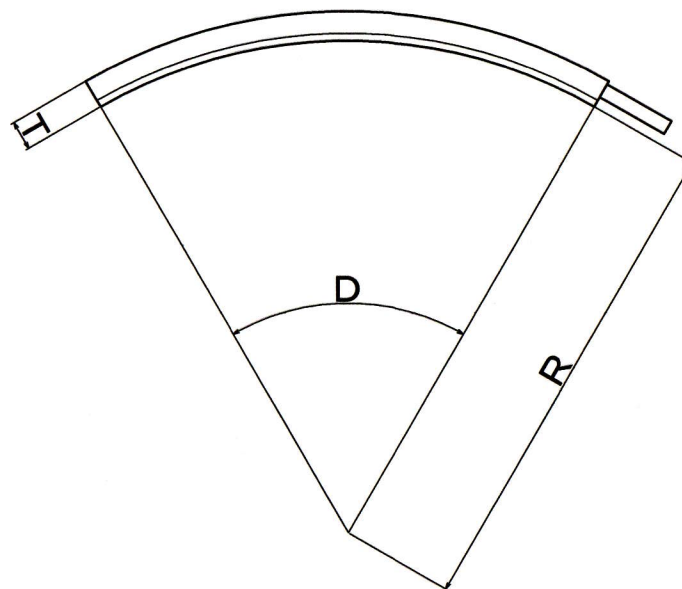

曲面冷却用水冷ヒートシンク

用途：曲面冷却用

品番