


Heating & Cooling system
 株式会社 高木製作所

	水冷ヒートシンク(銅)
	断熱板(シリコンゴム)
	伝熱板(銅)
	熱電素子(Bi-Te)

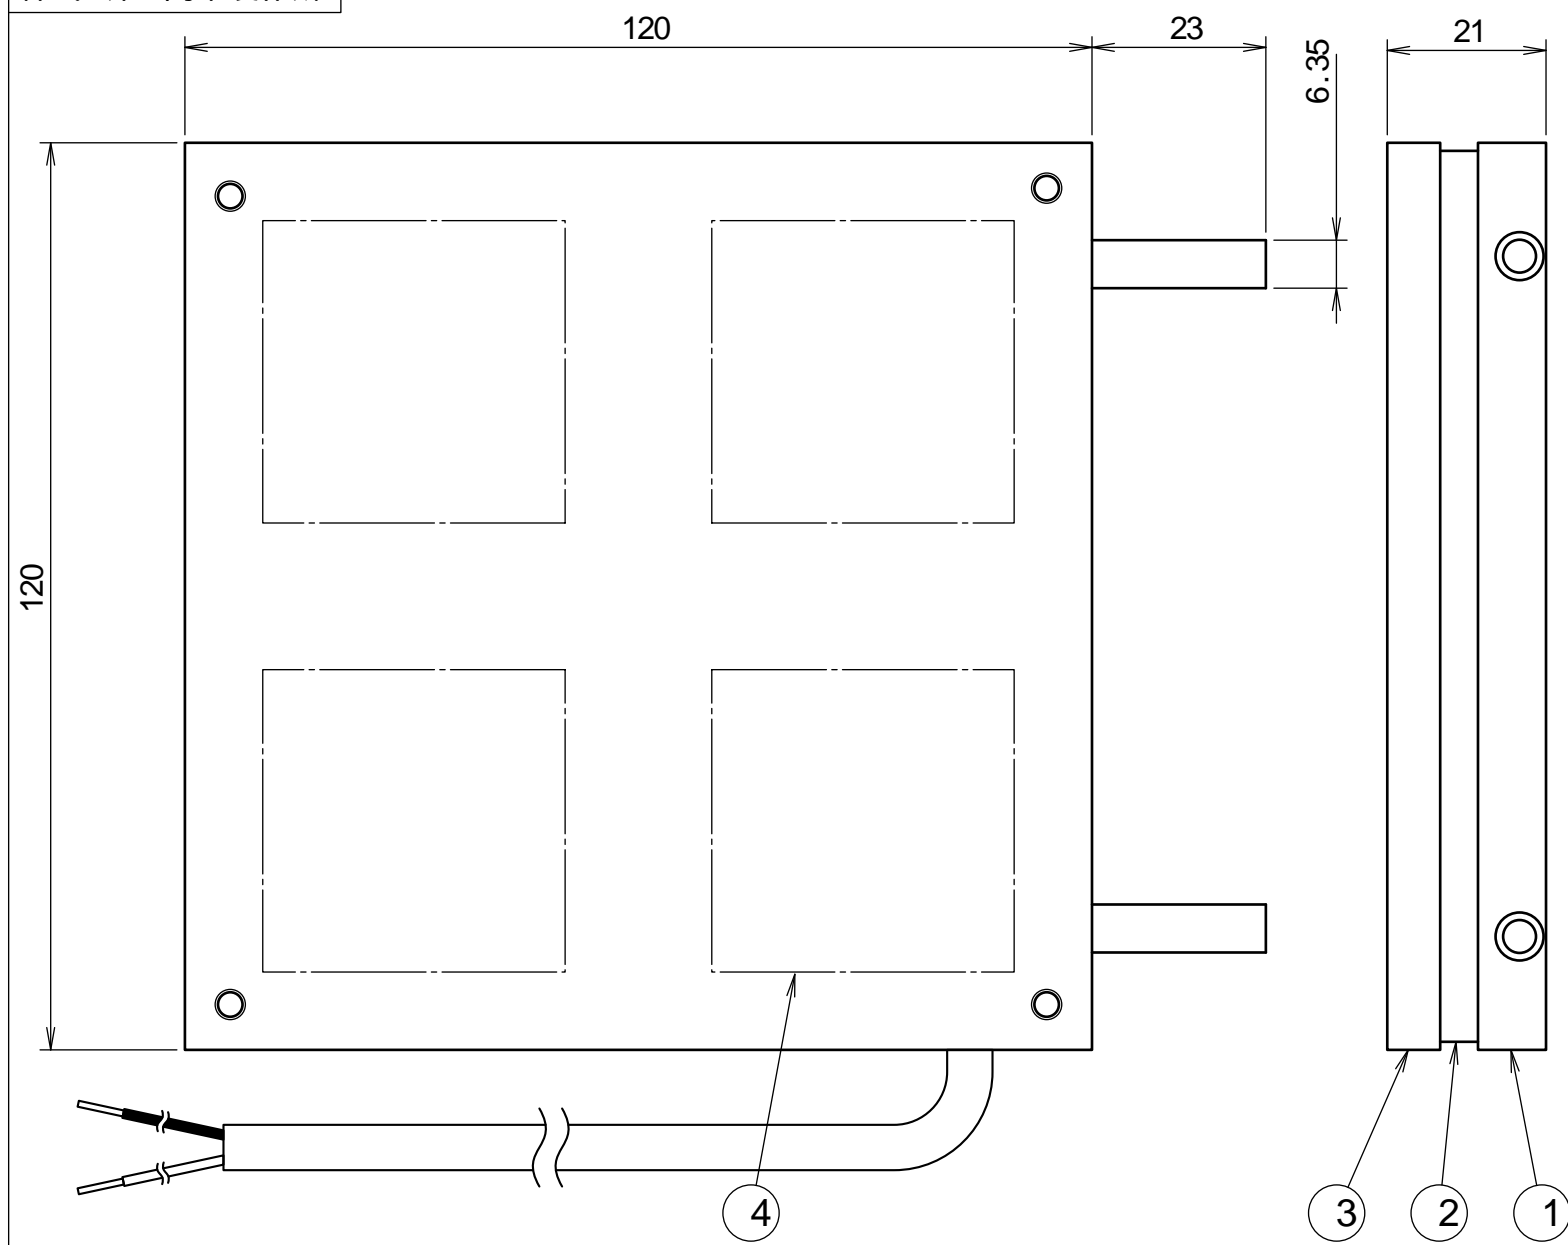

使用素子 : 8.5A 17.5Vx 4
 推奨流量 : 2~ 5L/min
 最大吸熱量 : T=0 200W
 最大温度差 : QC=0W 50
 重量 : 約 2.0kg

お願い : この製品は当社の設計によるものですので
 許可なく製作しないで下さい。

水冷ペルチェユニット
標準タイプ 200W
FU-200W