



HEATING & COOLING SYSTEM

株式会社 高木製作所

①	水冷ヒートシンク (銅)
②	断熱板 (シリコンゴム)
③	伝熱板 (銅)
④	熱電素子 (Bi-Te)

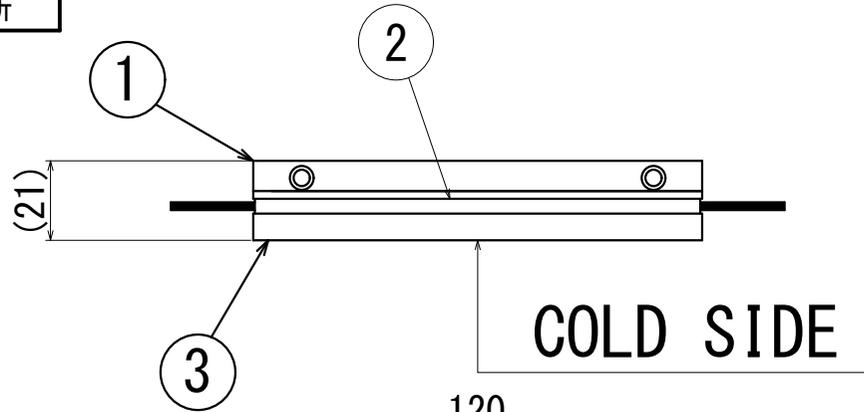

最大吸熱量 : $\Delta T=0[^\circ\text{C}]$ 200 [W]
推奨流量 : 2~5 [L/min]
最大温度差 : $Q_C=0[\text{W}]$ 50[$^\circ\text{C}$]
使用素子 : 17.5 [V] \times 4, 8.5 [A]
重量 : 約 2 [kg]

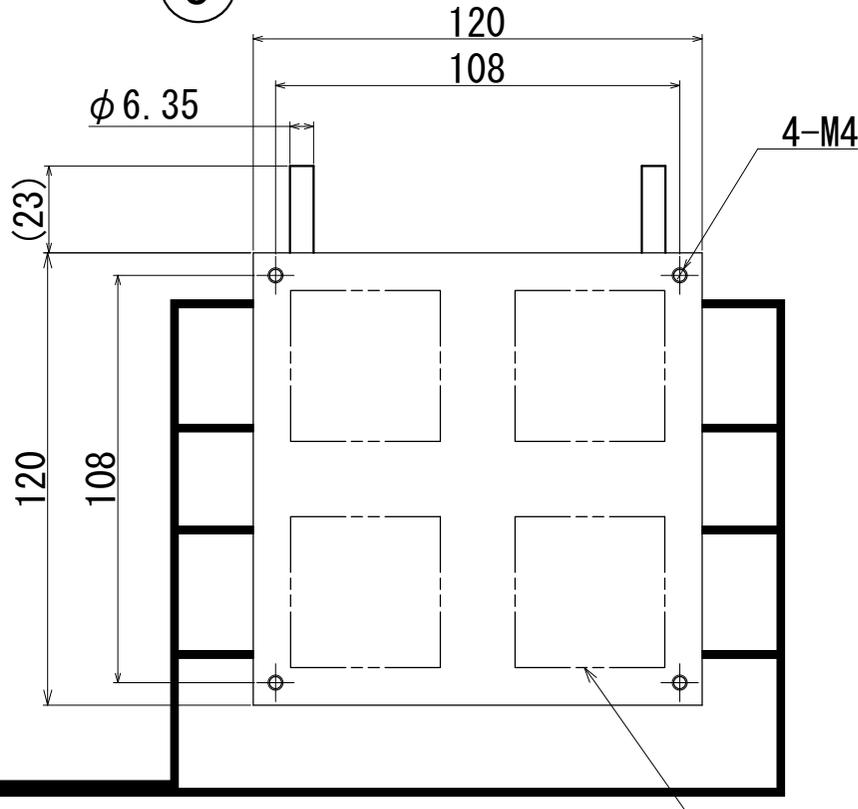

お願い : この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。

リード線長さ : 約1m

+
-

4

水冷ペルチェユニット
標準タイプ 200W
PU-200W