




HEATING & COOLING SYSTEM

株式会社 高木製作所

①	積層型水冷プレート(銅)
②	下段断熱カバー(PEEK)
③	上段断熱カバー(PEEK)
④	熱電素子(Bi-Te)

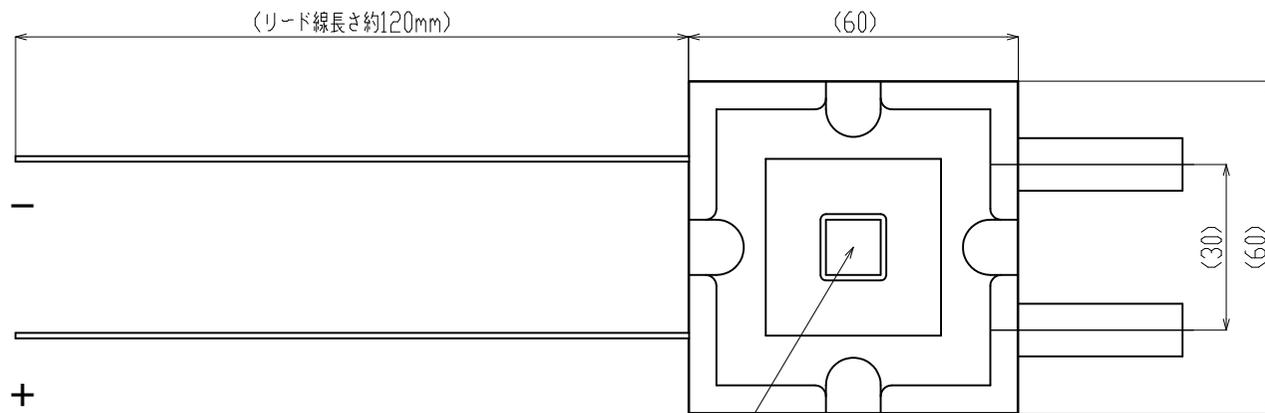

COLD SIDE (□10)

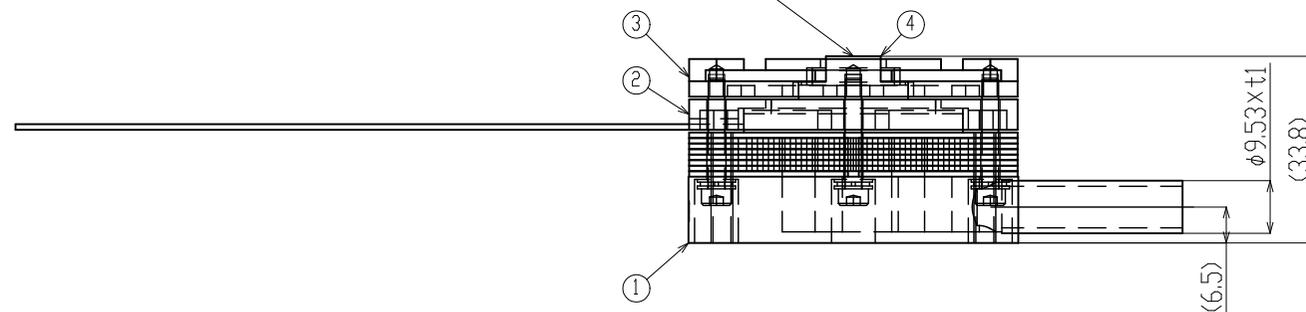

最大吸熱量 : $\Delta T=0[^\circ\text{C}]$ 3.1 [W]
推奨流量 : 2~5 [L/min]
冷却水温 : $-45[^\circ\text{C}]$ 以下
使用素子 : 15.6 [V], 2.4 [A]
重量 : 約 600 [g]

お願い : この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。
本仕様は予告無く変更する場合があります。

液冷ペルチェユニット

極低温 -110°C

PU-300WL