
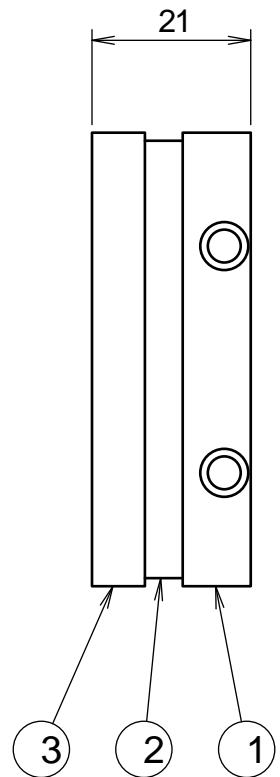


	水冷ヒートシンク(銅)
	断熱板(シリコンゴム)
	伝熱板(銅)
	熱電素子( Bi-Te)

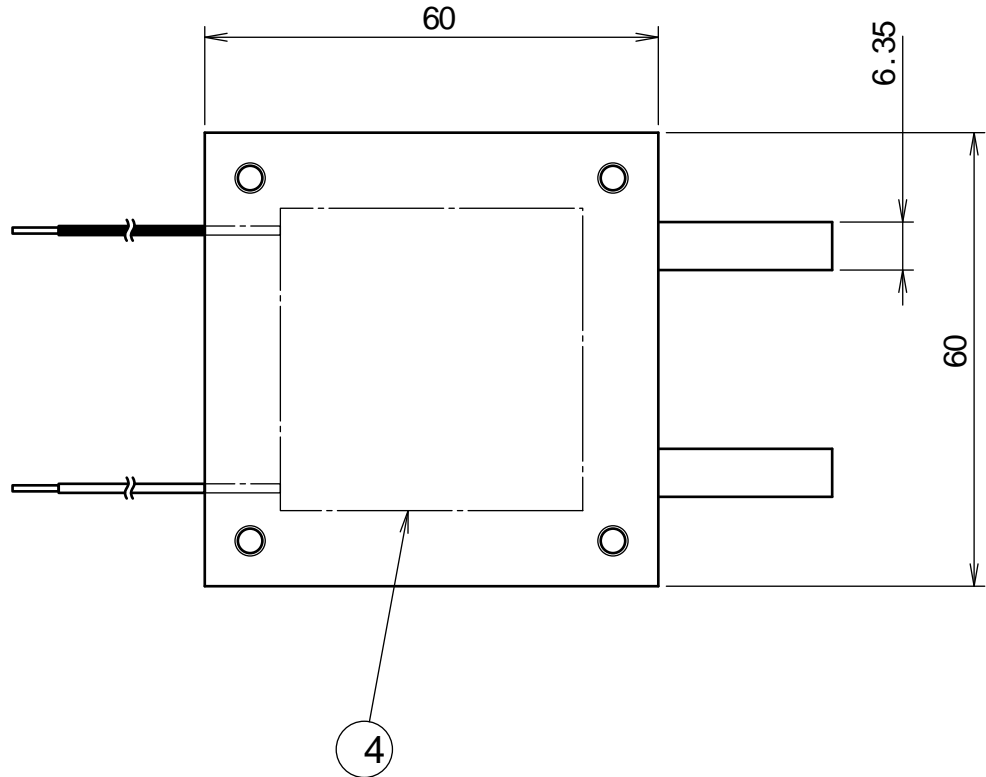

使用素子 : 8.5A 17.5V  
 推奨流量 : 2~ 5L/min  
 最大吸熱量 : T=0 50W  
 最大温度差 : QC=0W 50  
 重量 : 約 500g

お願い : この製品は当社の設計によるものですので  
 許可なく製作しないで下さい。

水冷ペルチェユニット
標準タイプ 50W
PU-50W