


*Heating & Cooling system*  
 株式会社 高木製作所

	水冷ヒートシンク(銅)
	断熱板(バイトン)
	伝熱板(銅)
	ヒートパイプ(銅-水)
	発電素子(Bi-Te)

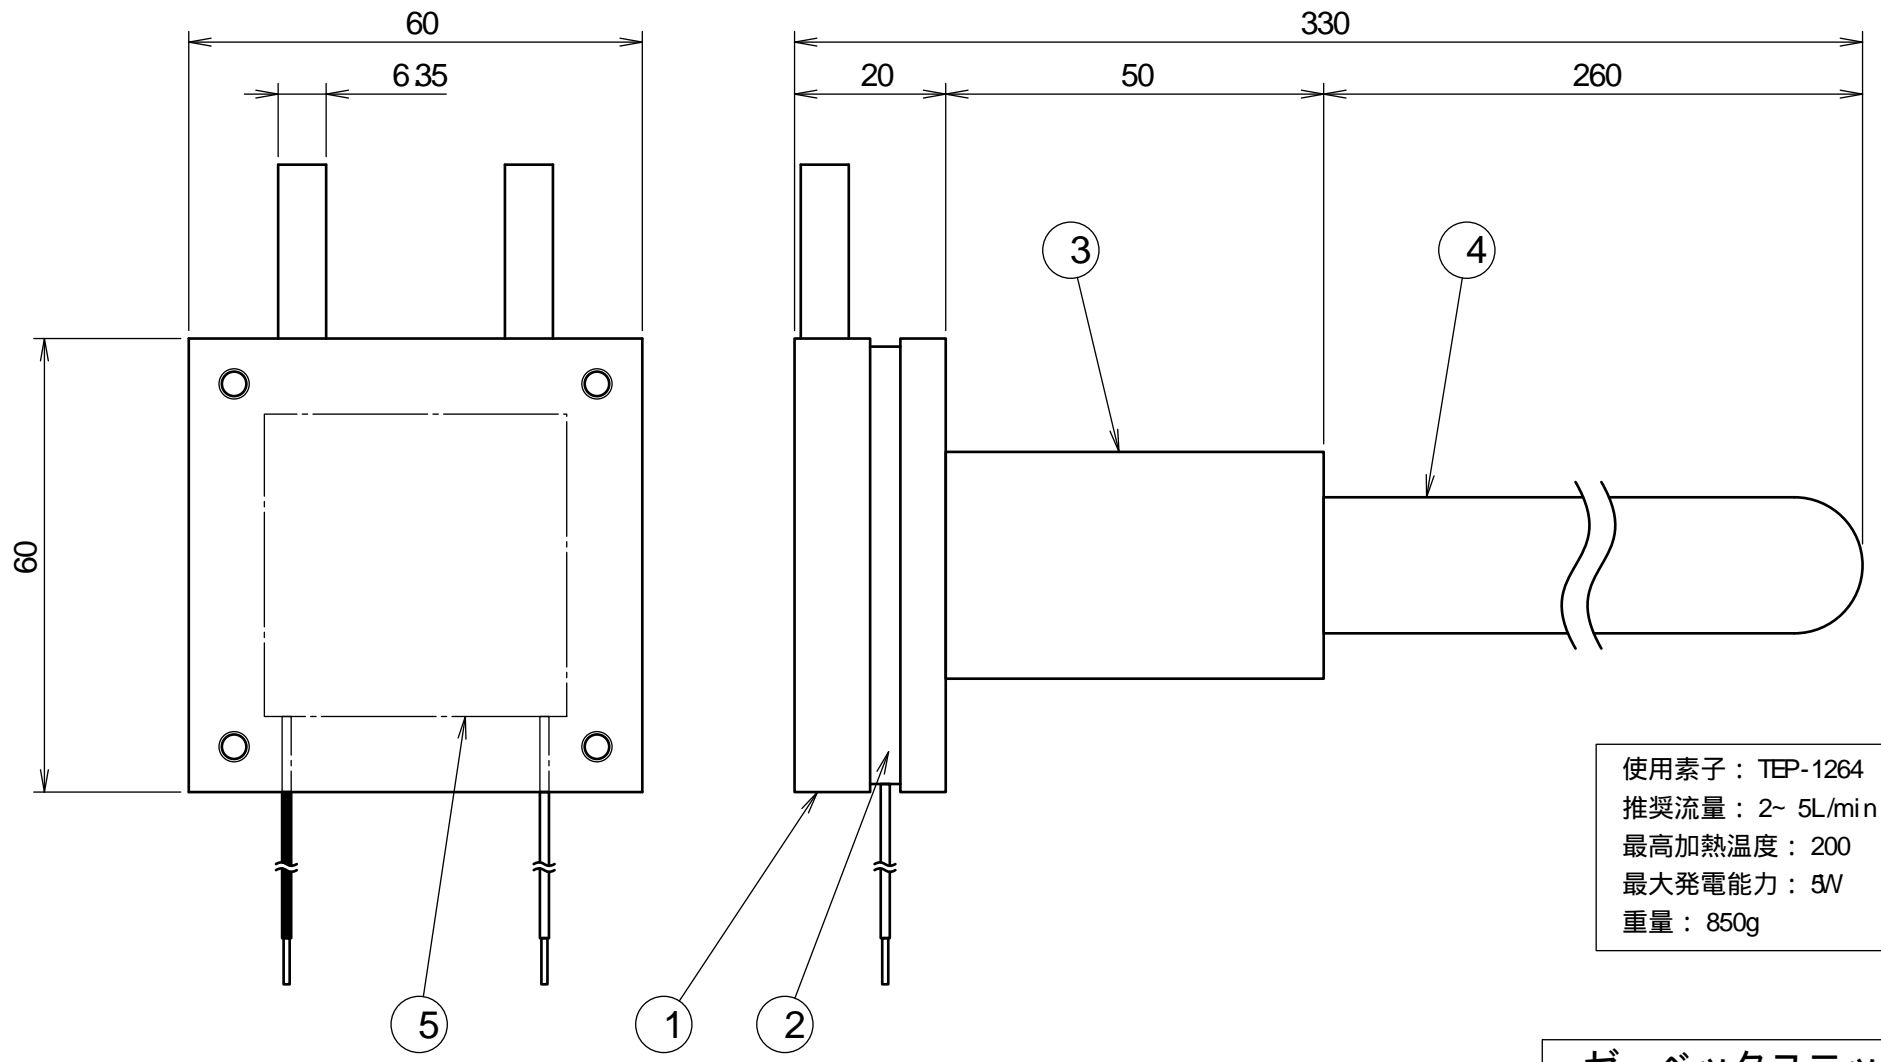

使用素子：TEP-1264  
 推奨流量：2~ 5L/min  
 最高加熱温度：200  
 最大発電能力：5W  
 重量：850g

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
 許可なく製作しないで下さい。

ゼーベックユニット
ヒートパイプ加熱式 5W
SU-05P