


# Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1 | 水冷ヒートシンク (銅製)    |
| 2 | 受熱板 (銅製)         |
| 3 | 断熱板 (バイトン製)      |
| 4 | パイプ 外径φ6.35 (銅製) |
| 5 | 発電素子 (Bi-Te)     |

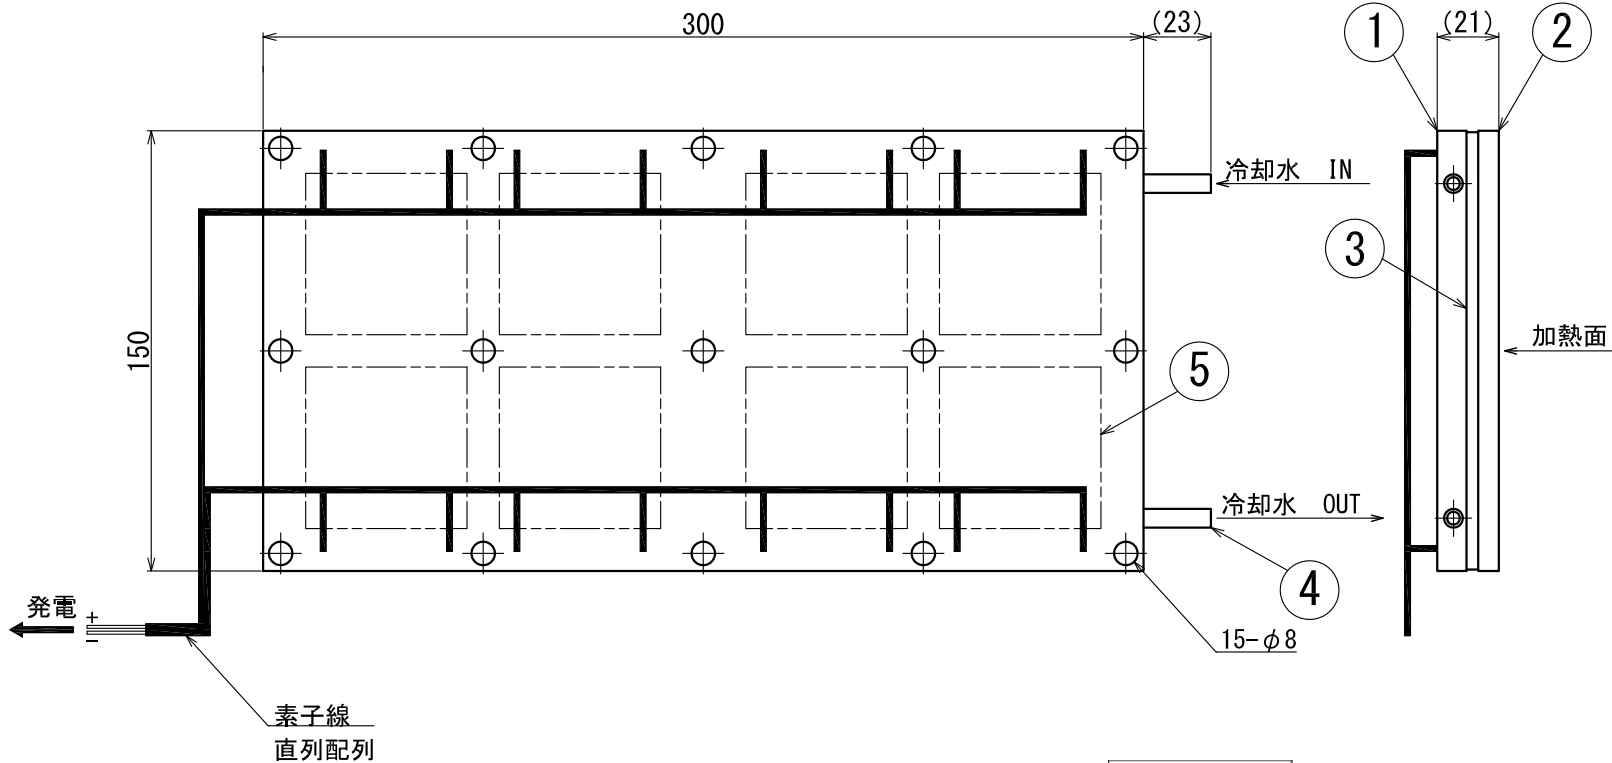

## 新製品

使用素子: 9501/242/160B  
 冷却水推奨流量: 2~5L/分  
 最高加熱温度: 205°C  
 最大発電能力: 100W  
 重量: 約6.0kg

¥498,000

ゼーベックユニット


受熱ブロック式 100W

品番


SU-100BK

お願い: この製品は当社の設計によるものですので  
 許可なく製作しないで下さい。  
 本仕様は予告無く変更する場合があります。

ゼーベックユニットカタログ 2009年11月 初版

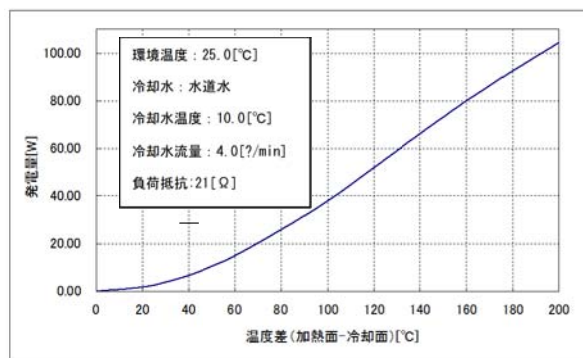

温度差に対する発電量

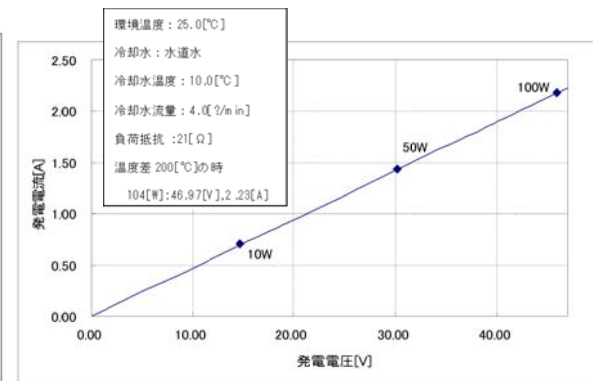

発電量に対する電圧値及び電流値