


Heating & Cooling system
 株式会社 高木製作所

	水冷ヒートシンク(銅)
	断熱板(バイトン)
	伝熱板(銅)
	発電素子(Bi-Te)

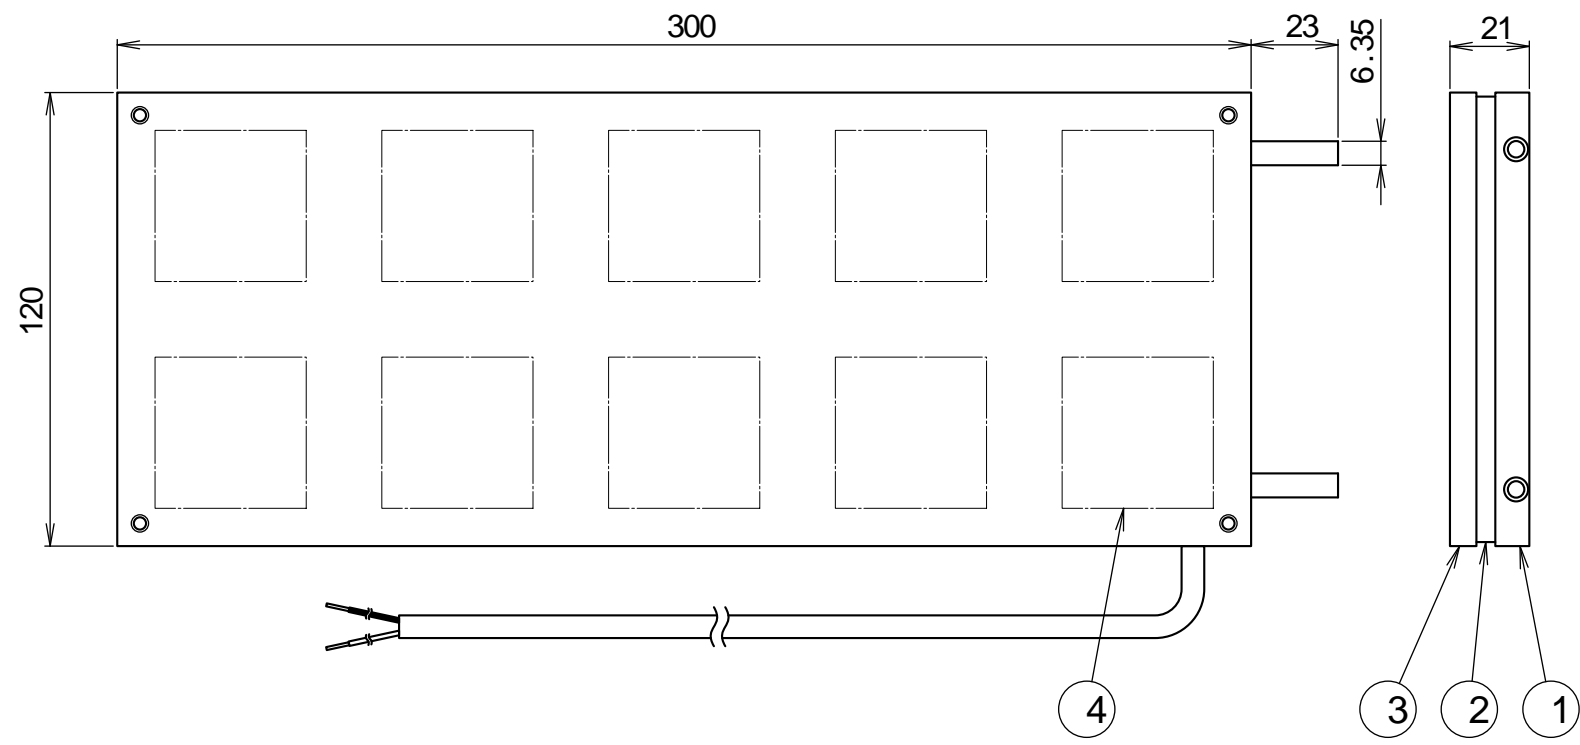

使用素子：TEP-1264x 10
 推奨流量：2~ 5L/min
 最高加熱温度：200
 最大発電能力：50W
 重量：約 5.2kg

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
 許可なく製作しないで下さい。

ゼーベックユニット
受熱ブロック式 50W
SU-50B