


Heating & Cooling system
 株式会社 高木製作所

| | |
|--|--------------|
| | 水冷ヒートシンク(銅) |
| | 断熱板(シリコンゴム) |
| | 発電素子(Bi-Te) |

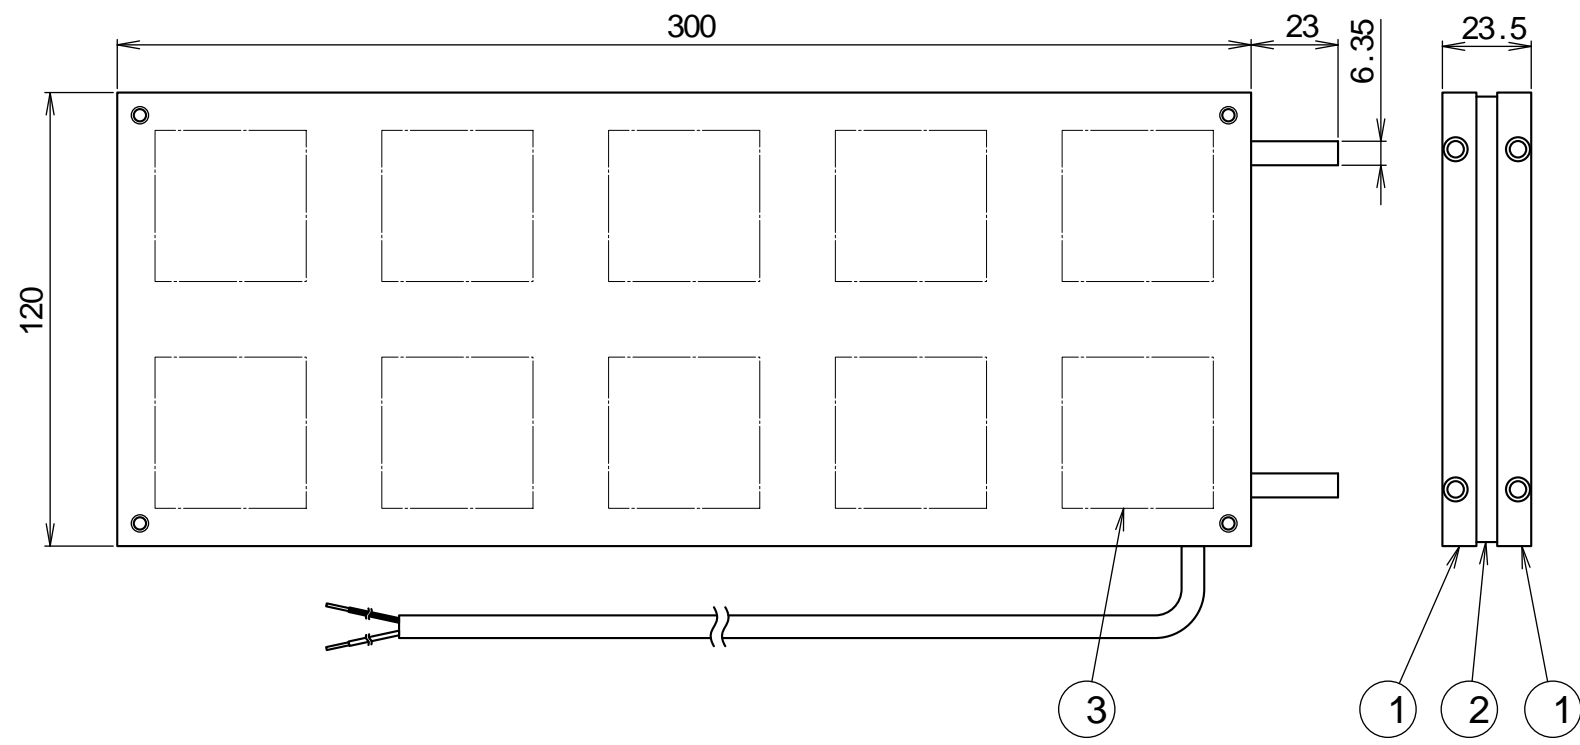

使用素子：TEP-1264x 10
 推奨流量：2~ 5L/min
 最高加熱温度：100
 最大発電能力：20W
 重量：約 6.0kg

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
 許可なく製作しないで下さい。

| |
|-----------|
| ゼーベックユニット |
| 温水式 20W |
| SJ-50W |