



Heating & Cooling system  
株式会社 高木製作所

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ① | 材質：無酸素銅 (C1020)   |
| ② | 材質：ステンレス (SUS304) |
| ③ | カートリッジヒーター        |

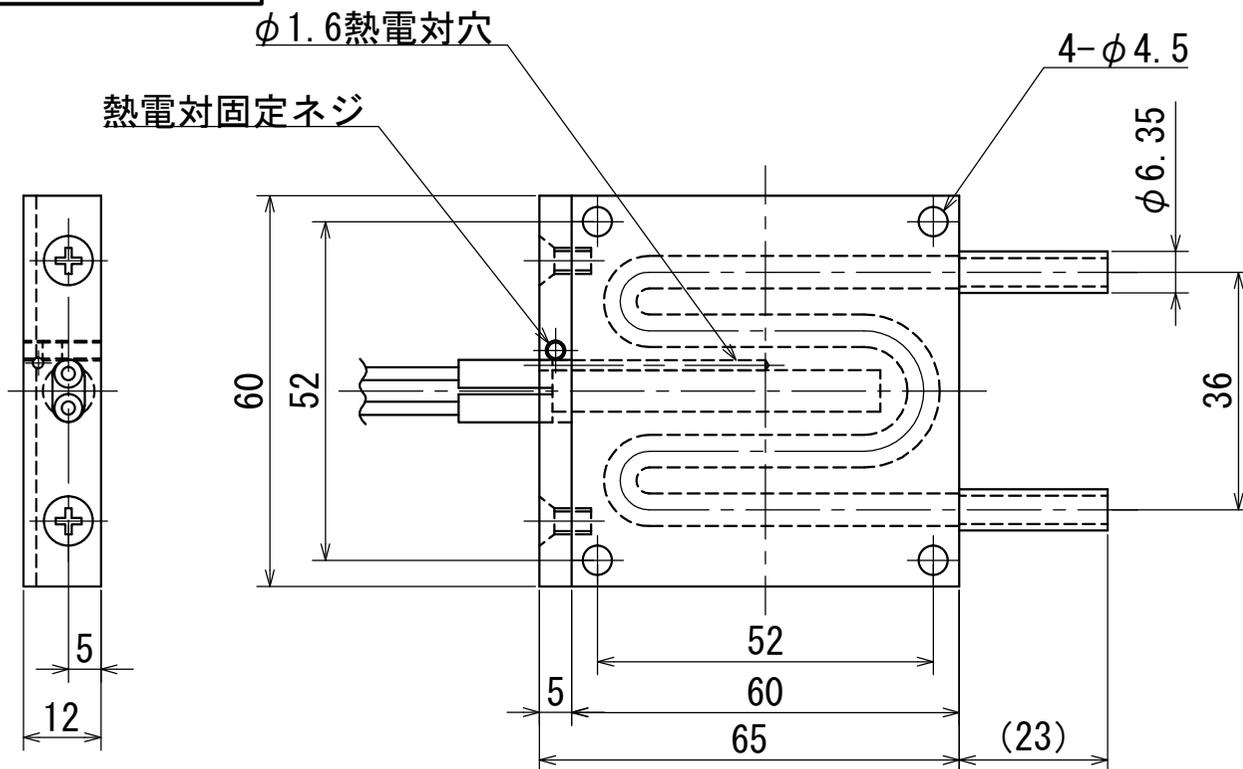

使用電圧：120V (240V指定も可)  
 ヒーター容量：200W  
 最高加熱温度：400°C  
 推奨流量：2~5L/min  
 重量：約 300g  
 リード線：長さ300mm、線径φ1mm

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
 許可なく製作しないで下さい。  
 本仕様は予告無く変更する場合があります。

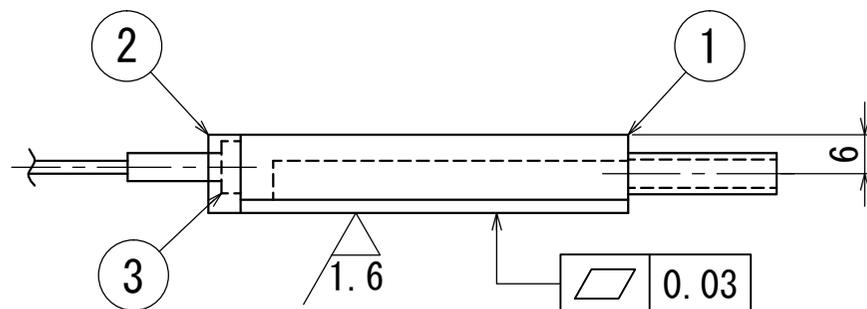

水冷ヒータークーラー(ヒーター・水タイプ)  
 用途：試験装置、製造装置、その他  
 品番  
**HK-200C**