


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

- ① 材質：無酸素銅 (C1020)
- ② 材質：ステンレス (SUS304)
- ③ カートリッジヒーター

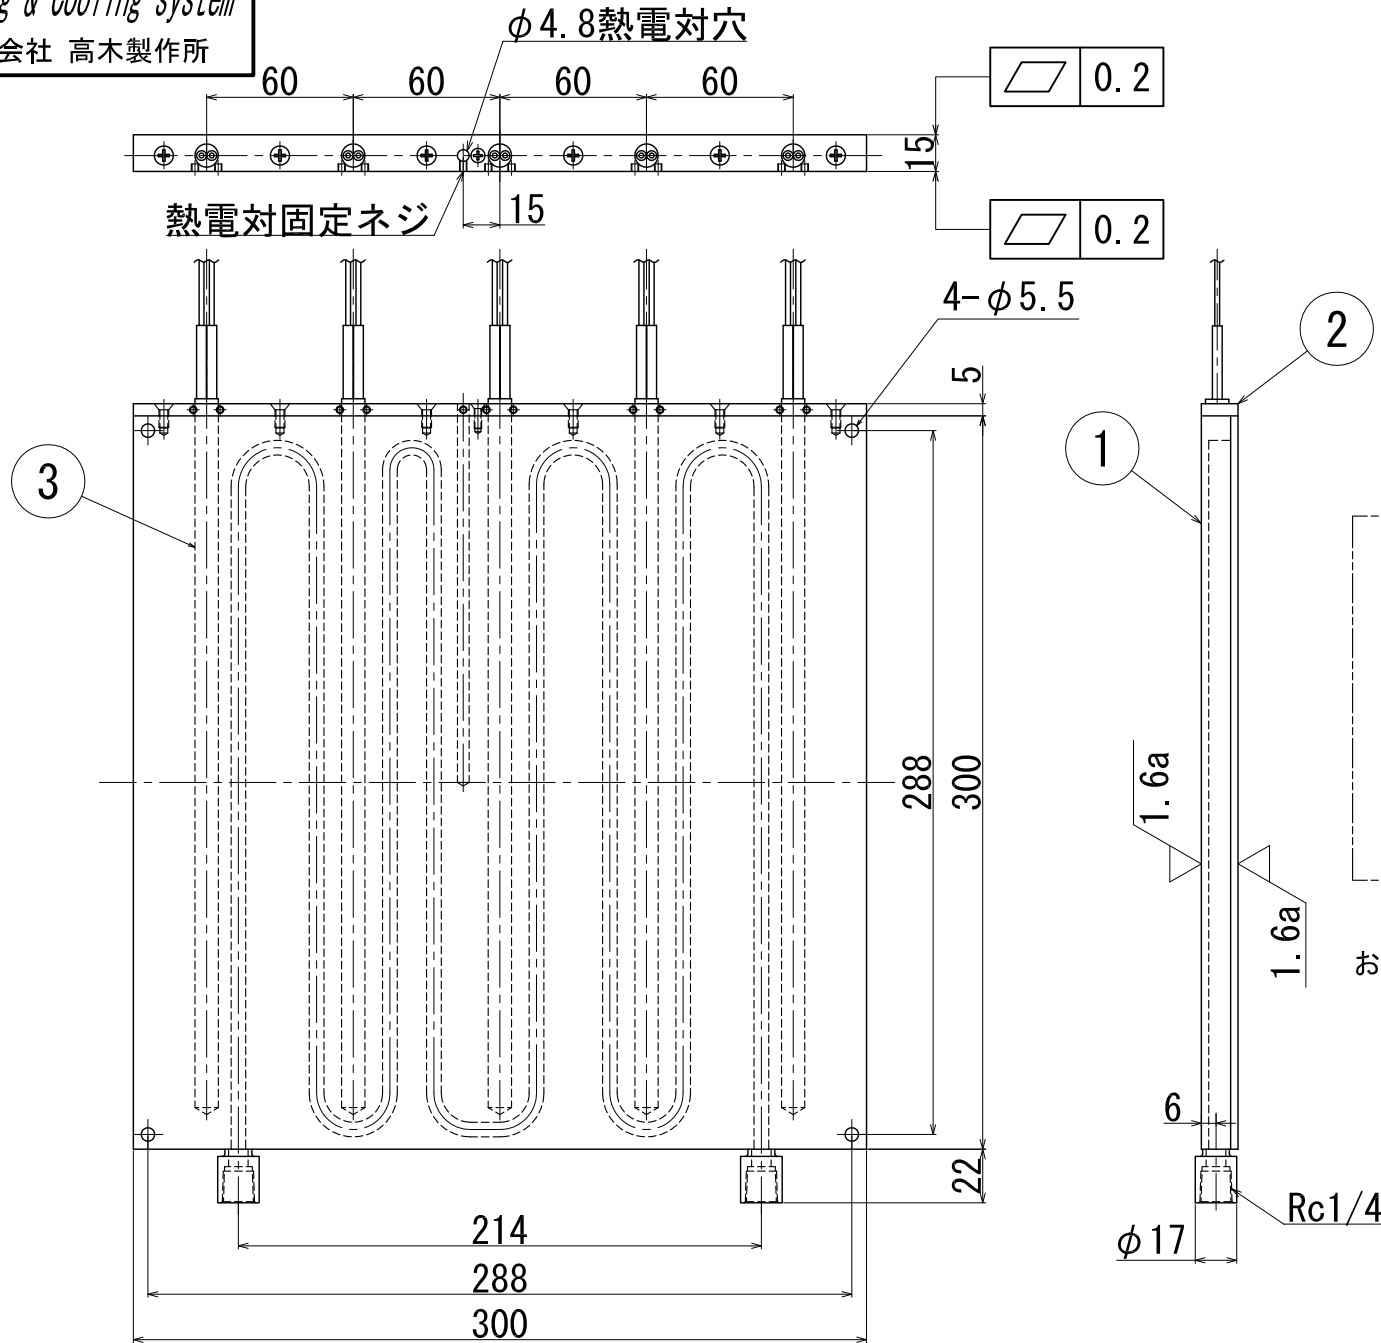

使用電圧：240V

ヒーター容量：5000W (1000W×5)

最高加熱温度：600℃

推奨流量：6~10L/min

重量：約 10kg

お願い：この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。

水冷ヒータークーラー(ヒーター・水タイプ)

用途：試験装置、製造装置、その他

品番

HK-5000C