


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ① | 材質：無酸素銅 (C1020)   |
| ② | 材質：ステンレス (SUS304) |
| ③ | カートリッジヒーター        |

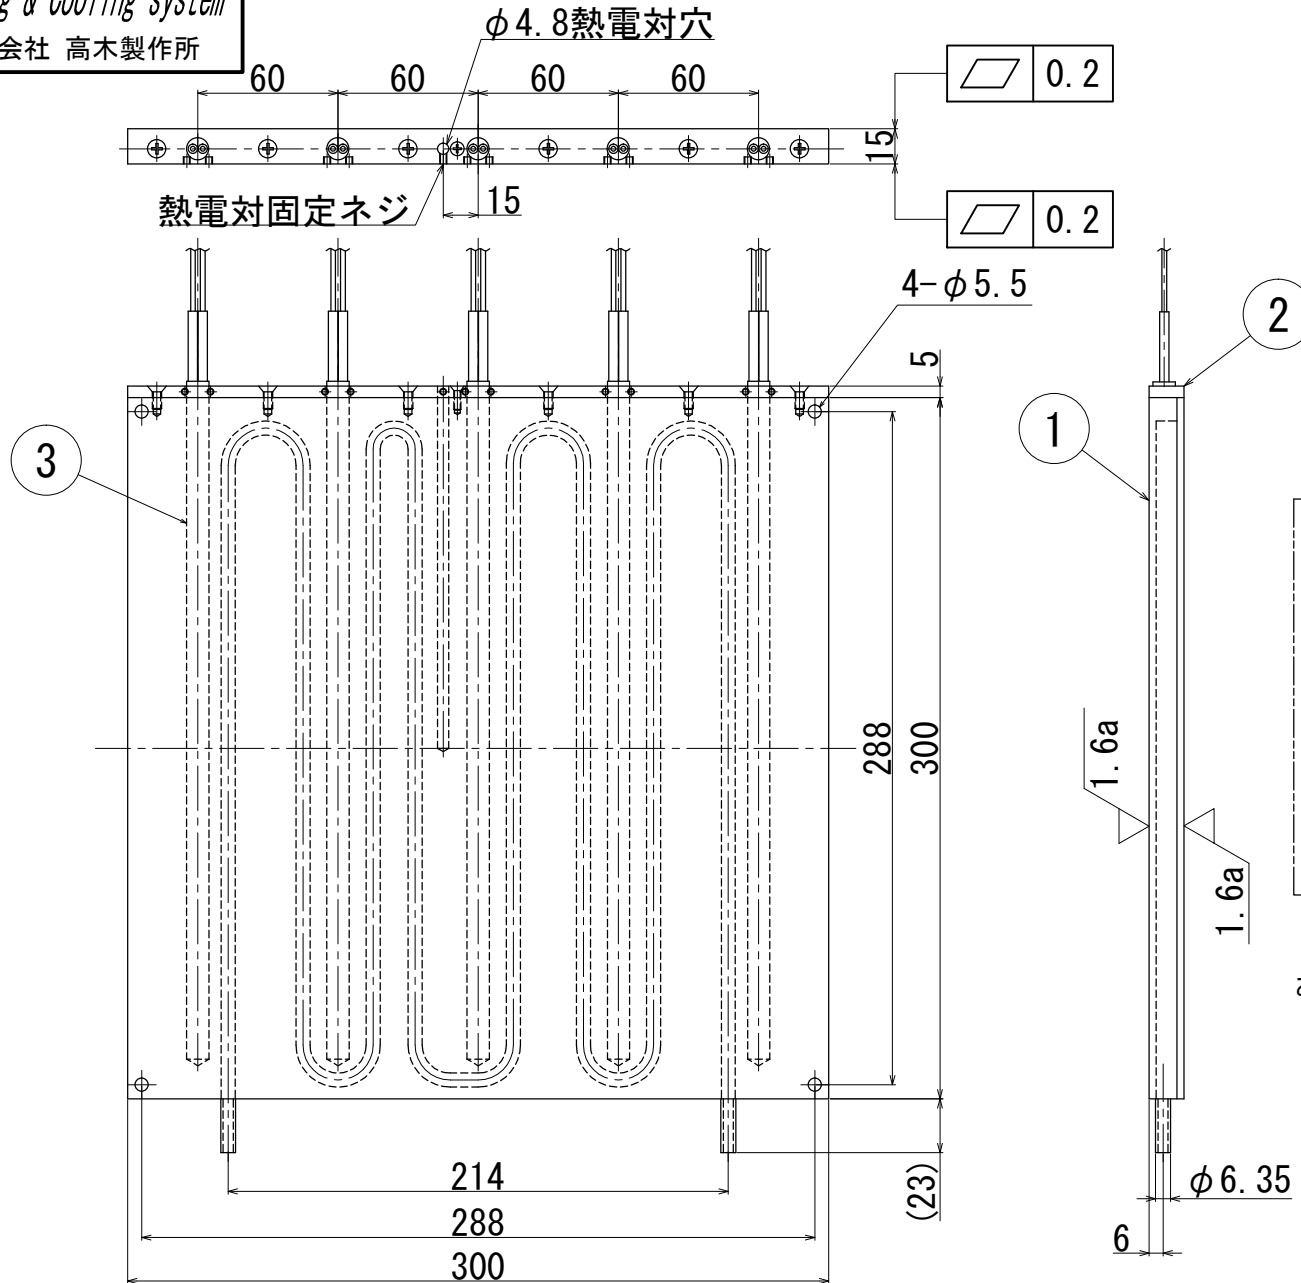

使用電圧：240V  
ヒーター容量：5000W (1000W×5)  
最高加熱温度：600°C  
推奨流量：6~10L/min  
重量：約 10kg  
リード線：長さ300mm、線径φ1mm

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
許可なく製作しないで下さい。

水冷ヒータークーラー(ヒーター・水タイプ)

用途：試験装置、製造装置、その他

品番  
**HK-5000C**