


Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所


- ① 材質：無酸素銅 (C1020)
- ② 材質：ステンレス (SUS304)
- ③ カートリッジヒーター(真空用)

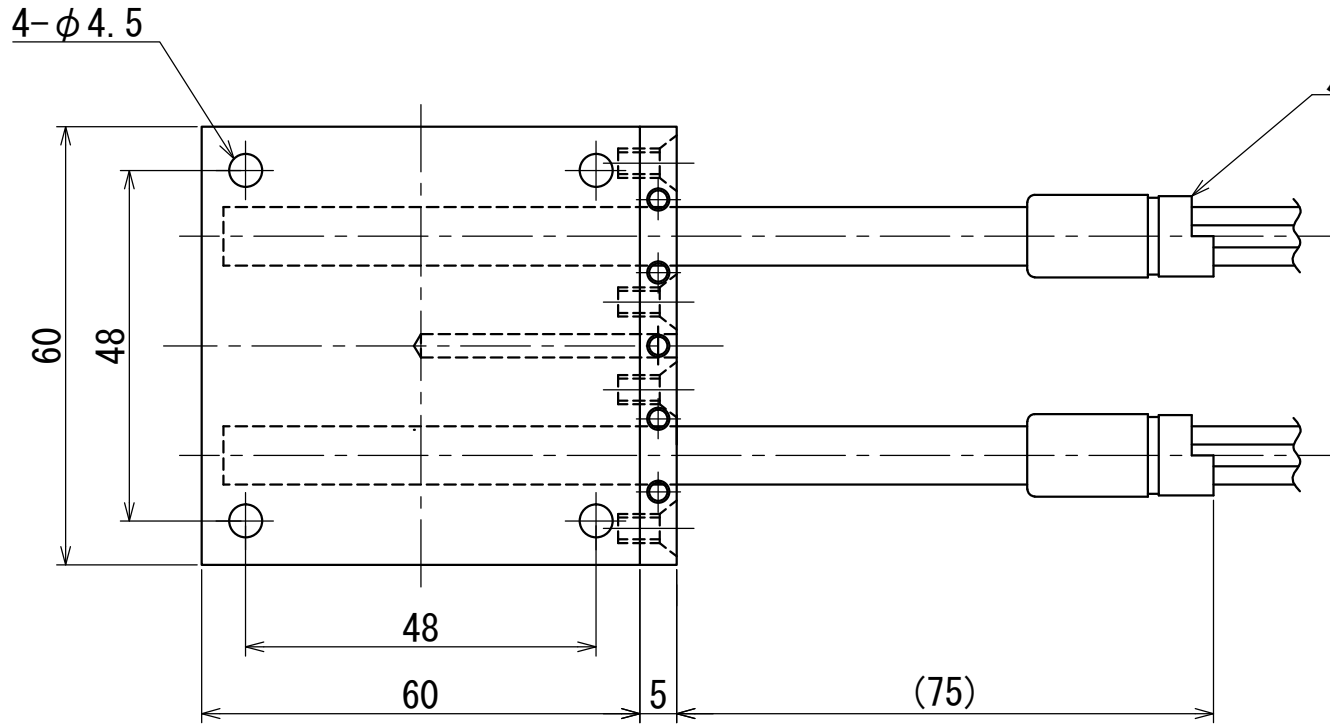

ハーメチック硝子シール

φ3.2熱電対穴

熱電対固定ネジ




使用電圧：110V (220V指定も可)

ヒーター容量：400W (200W×2)

最高加熱温度：600°C

重量：約 400g

お願い：この製品は当社の設計によるものですので  
許可なく製作しないで下さい。

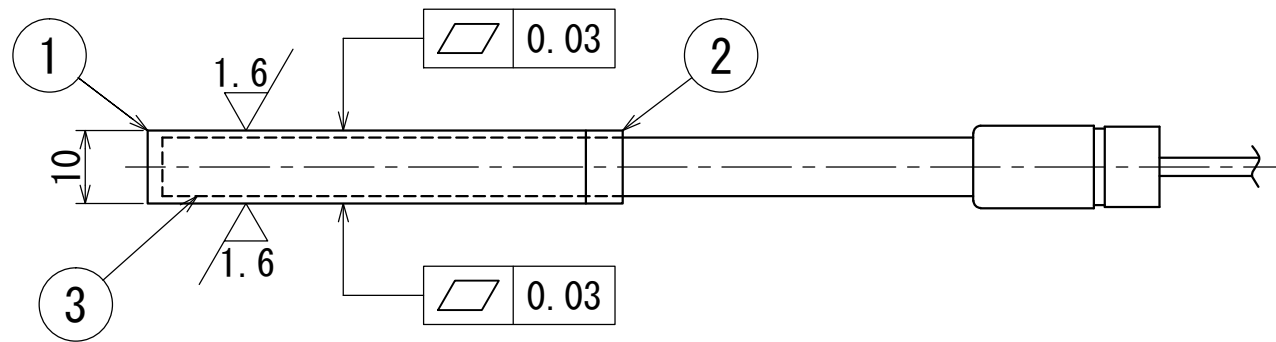

ヒータープレート(真空用)

用途：試験装置、製造装置、その他

品番

HU-400CV