Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

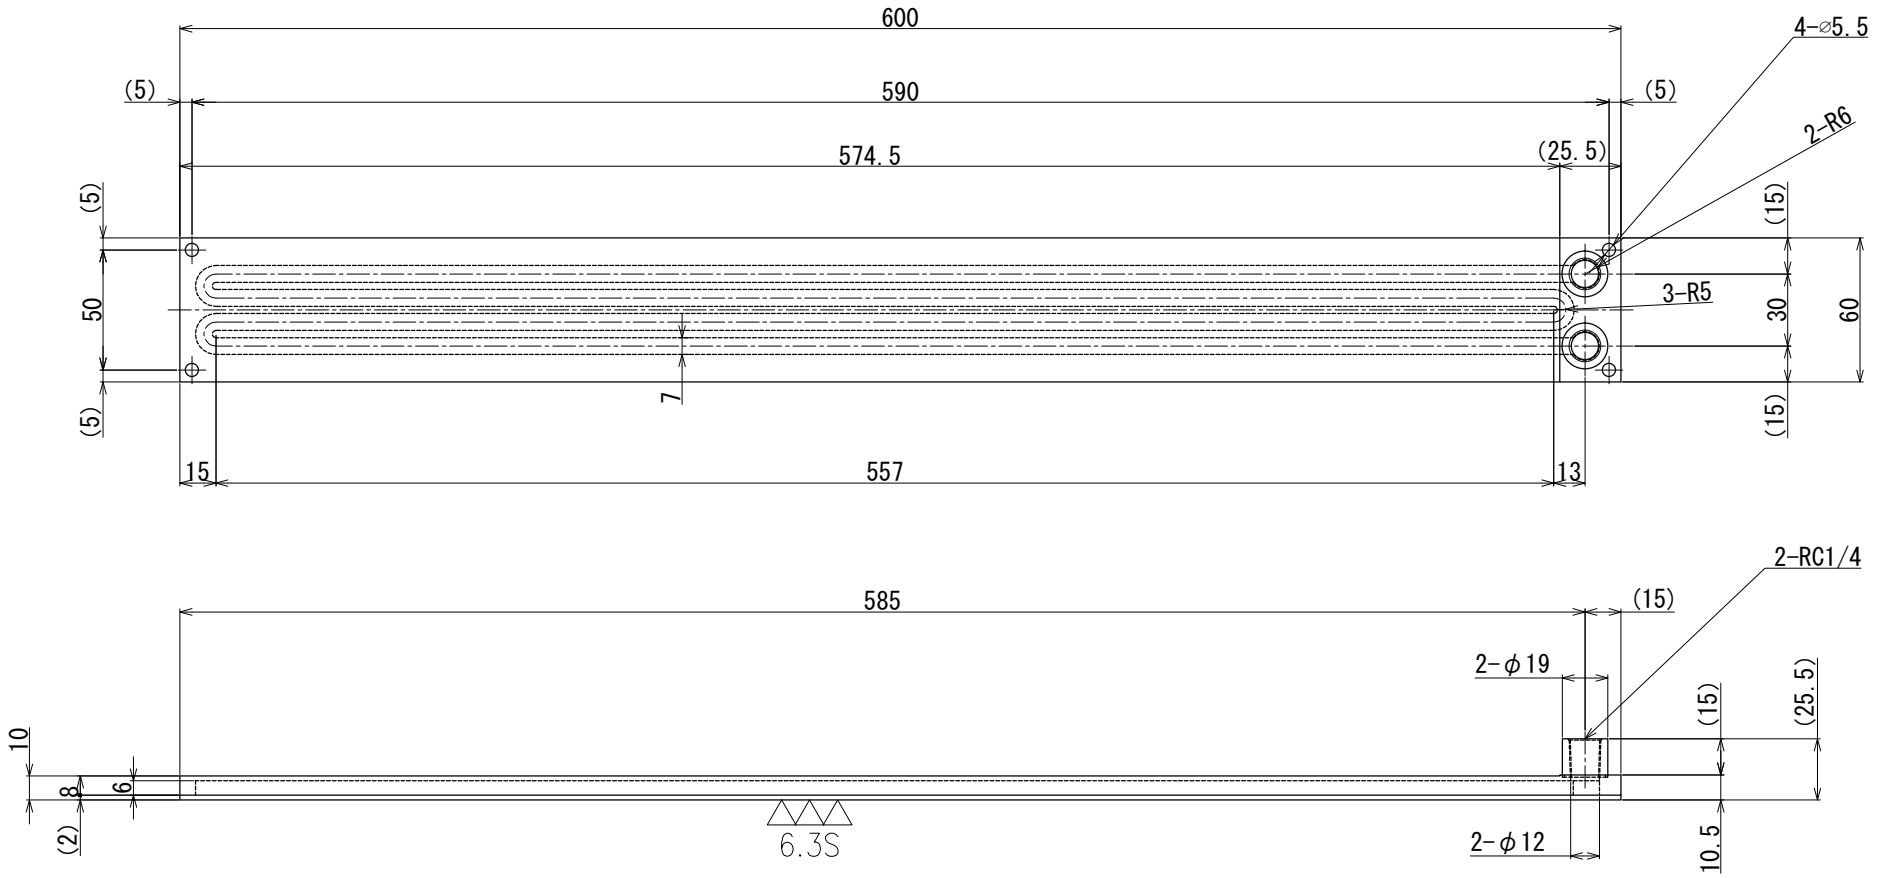

【お願い】

1. この製品は当社の設計によるものですので
   許可なく製作しないで下さい。
2. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

材質：無酸素銅(C1020)

重量：約2.6kg

推奨流量：3～6 L/min

熱抵抗値：0.004 ℃/W以下(推奨流量時)

水冷ヒートシンク

用途：LED用ベース

品番

L-1600W