

【適用チューブ材質】


FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・
ポリウレタン・ポリオレフィン

材質：純アルミ (A1050)

重量：約600g

推奨流量：2~5 L/min

熱抵抗値：0.01 °C/W以下 (推奨流量時)

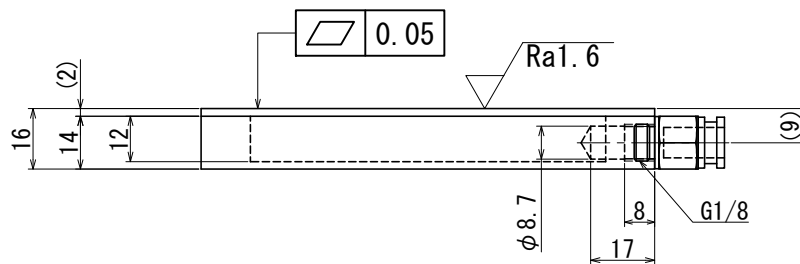

【お願い】

1. この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。
2. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

名称：アルミ製液冷ヒートシンク

用途：パルチ素子、レーザーダイオード、他

品番

P-200SAL