Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所

【適用チューブ材質】
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・
ポリウレタン・ポリオレフィン

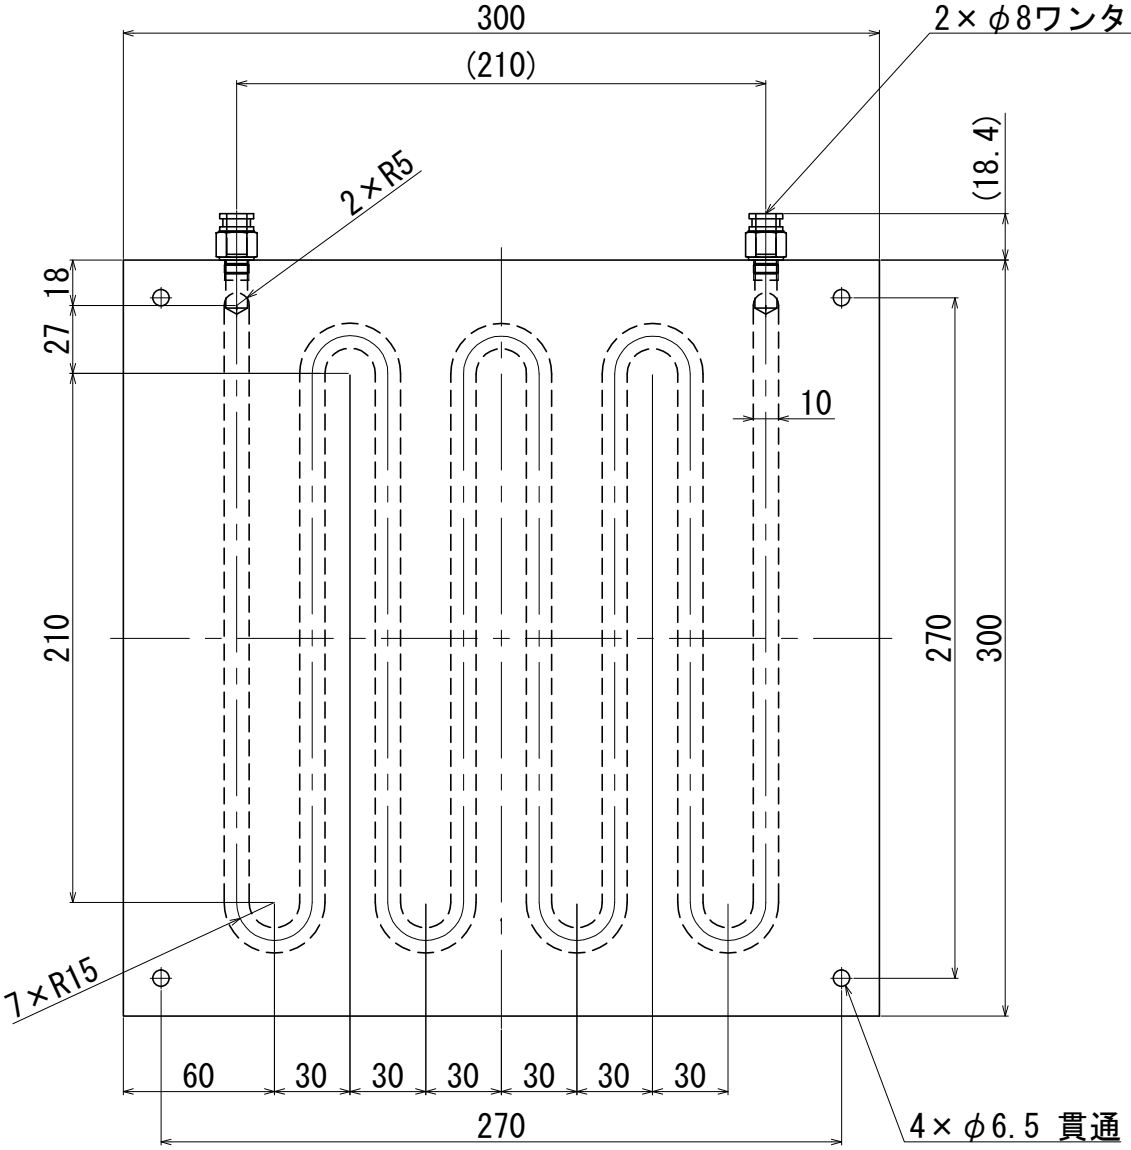

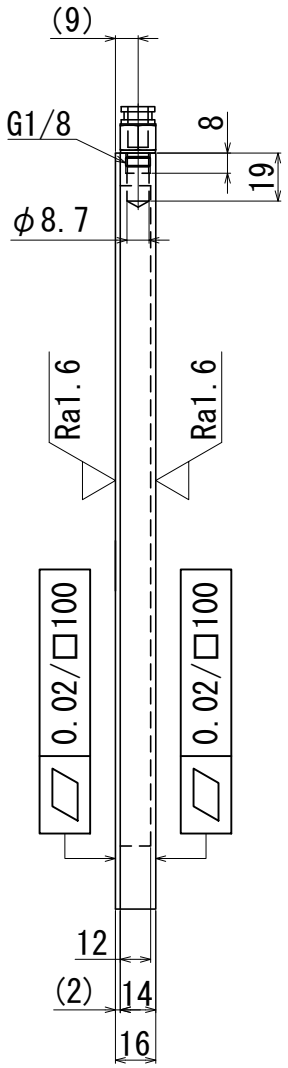

材質：純アルミ(A1050)
重量：約3.5kg
推奨流量：6～10 L/min
熱抵抗値：0.0015 ℃/W以下(推奨流量時)

【お願い】
1. この製品は当社の設計によるものですので
許可なく製作しないで下さい。
2. 本仕様は予告無く変更する場合があります。

名称：アルミ製液冷ヒートシンク

用途：実装基板、ﾍﾟﾙﾁｪ素子、他

品番 S-800WAL