



タイプ別ヒートシンク一覽


① 積層タイプ

	Cu	SUS
性能	◎	○
耐久性	△	△
重量	△	△
価格	×	×

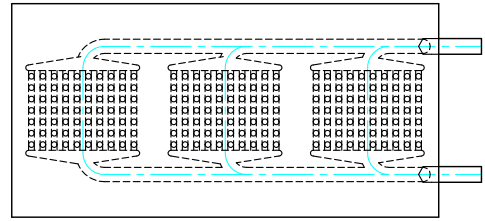


② 貼合せタイプ

	Cu	Al	SUS
性能	○	○	×
耐久性	◎	△	△
重量	△	◎	△
価格	△	△	×

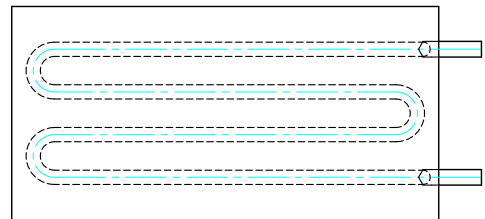



③ 薄型タイプ

	Cu	Al
性能	△	△
耐久性	○	△
重量	○	◎
価格	○	○

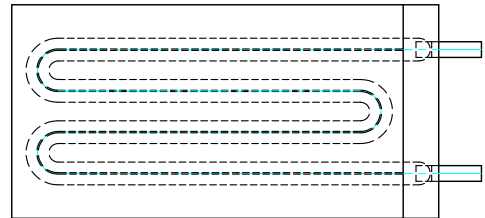

④ パイプはめ込みタイプ

	Cu	Al
性能	×	×
耐久性	○	○
重量	△	◎
価格	○	◎

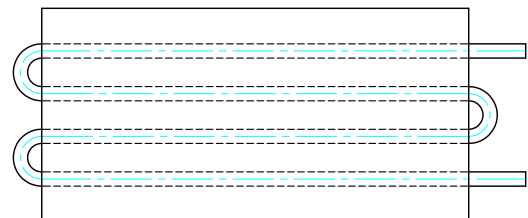

-100°Cから+1000°C迄。熱と銅のエキスパート!!

Heating & Cooling system

株式会社 高木製作所 H&C社

〒312-0024

茨城県ひたちなか市勝倉3433

TEL:029-272-4401 FAX:029-272-4403

E-mail:takagiss@mva.biglobe.ne.jp